


Anlage einer personalisierten HBCI-Chipkarte in Profi cash

Bitte schließen Sie zunächst Ihren HBCI - Chipkartenleser per USB an Ihren Rechner/Notebook an. Sofern Sie den „Reiner SCT Cyber Jack one“ einsetzen, reicht der Anschluss per USB-Schnittstelle. Bei jedem anderen HBCI-Chipkartenleser installieren Sie bitte zunächst den Kartentreiber. Diesen finden Sie im Download-Center des Herstellers.

Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, führen Sie bitte zunächst eine Datensicherung und ein Update auf die aktuelle Version von Profi cash durch.

Anschließend melden Sie sich bitte mit ihrem Benutzernamen an.

Bitte rufen Sie über die Menüleiste die **Stammdaten** und die **HBCI-Verwaltung** auf:

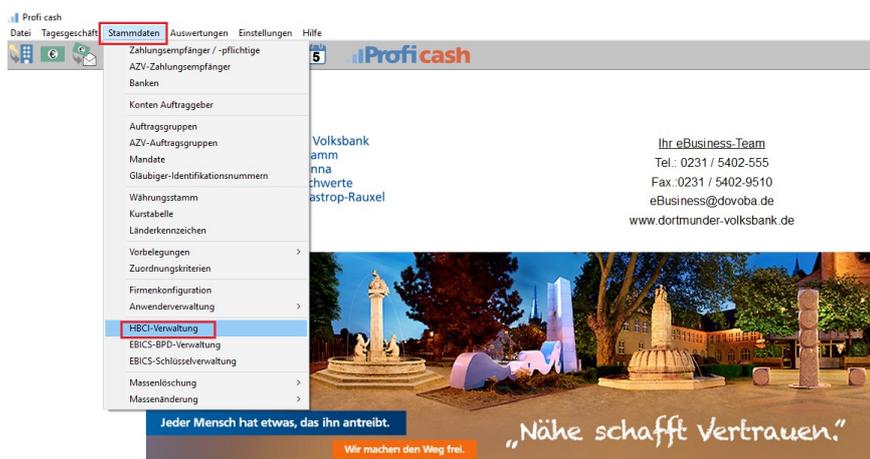

Anschließend klicken Sie bitte unten links auf **Chipkartendaten lesen** und geben nach der folgenden Aufforderung Ihre **Karten-PIN** ein.
Die **6-stellige Karten-PIN** haben Sie mit separater Post von uns erhalten.

HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel: Voba

Bankleitzahl: 44160014

Alias/VR-Kennung

Alias/VR-Kennung

Sicherheitsmedium

Benutzerdaten aktualisieren | Freistellungsdaten anzeigen | Statusprotokoll holen

Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren

Alias (Anmeldename) verwalten | PIN sperren

PIN ändern | TAN-Liste anfordern | TAN-Liste freischalten

TAN-Liste anzeigen | TAN-Liste sperren

PIN-Sperre aufheben | TAN-Generator ummelden | TAN-Generator synchronisieren

vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten

Sicherheitsdatei lesen | Chipkarten-Transport-PIN ändern

Chipkartendaten lesen | Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetzen

Kartenleserkonfiguration: aktiver Kartenleser

Typ: PC/SC CT-API REINER SCT cybeJack one 0

TAN-Generatorfunktionalität (per USB/Bluetooth-Leser) nutzen

Speichern | Beenden

HBCI Datenübertragung

Sicherheitsmedium lesen

Auftrag wird vorbereitet...
Verbindungsaufbau: Bitte geben Sie die Karten-PIN am Kartenleser ein ...

Abbrechen

Im jetzt angezeigten Fenster vergeben Sie bitte ein HBCI-Kürzel, zum Beispiel „VB Chipkarte“ und bestätigen mit **Speichern**:

Datensatz von Sicherheitsdatei/Chipkarte gelesen

HBCI-Kürzel: VB Chipkarte

Bankleitzahl: 44160014

Benutzerkennung: 67264009220

VR-Kennung: VRK7986502050

Kommunikationszugang über TCP/IP: hbcid.gad.de

Speichern Beenden

Anschließend klicken Sie bitte auf **Benutzerdaten aktualisieren**,

HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel: VB Chipkarte

Bankleitzahl: 44160014

Benutzerkennung: 67264009220

VR-Kennung: VRK79865020

Sicherheitsmedium: Chipkarte (RDH-7 1984)
Kartenummer: 67264009220

Benutzerdaten aktualisieren Freistellungsdaten anzeigen Statusprotokoll holen

Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren

Chipkartendaten schreiben Schlüssel ändern Schlüssel sperren

Karten-PIN ändern

Signatur-PIN ändern

vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten

Sicherheitsdatei lesen Chipkarten-Transport-PIN ändern

Chipkartendaten lesen Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetzen

Kartenleserkonfiguration

aktiver Kartenleser

Typ: PC/SC CT-API REINER SCT cyberJack one 0

TAN-Generatorfunktionalität (per USB/Bluetooth-Leser) nutzen

Speichern Beenden

bestätigen mit **OK** und geben erneut Ihre **Karten-PIN** am Kartenleser ein:

HBCI Datenübertragung

Benutzerdaten aktualisieren

Auftrag wird vorbereitet...
Warten auf Eingabe oder Bestätigung...

HBCI Übertragung

Bitte legen Sie die Chipkarte ein von

Anwender: master
HBCI-Kürzel: VB Chipkarte
ID: (6726400922005975344)

OK Abbrechen

Abbrechen

HBCI Datenübertragung


Benutzerdaten aktualisieren

Auftrag wird vorbereitet...
Warten auf Eingabe oder Bestätigung...
Eingaben werden verarbeitet...
Verbindungsaufbau... Bitte geben Sie die Karten-PIN am Kartenleser ein ...


Abbrechen

Falls an dieser Stelle eine Rückmeldung mit dem Hinweis „**neue Anmeldedaten VRK123456789000 (Beispiel) wurden von Ihrem Institut zurückgemeldet. Möchten Sie die Daten übernehmen?**“ erscheint, bestätigen Sie diesen bitte mit **Daten übernehmen**.

Die folgenden beiden Masken quittieren Sie bitte mit **Beenden**.

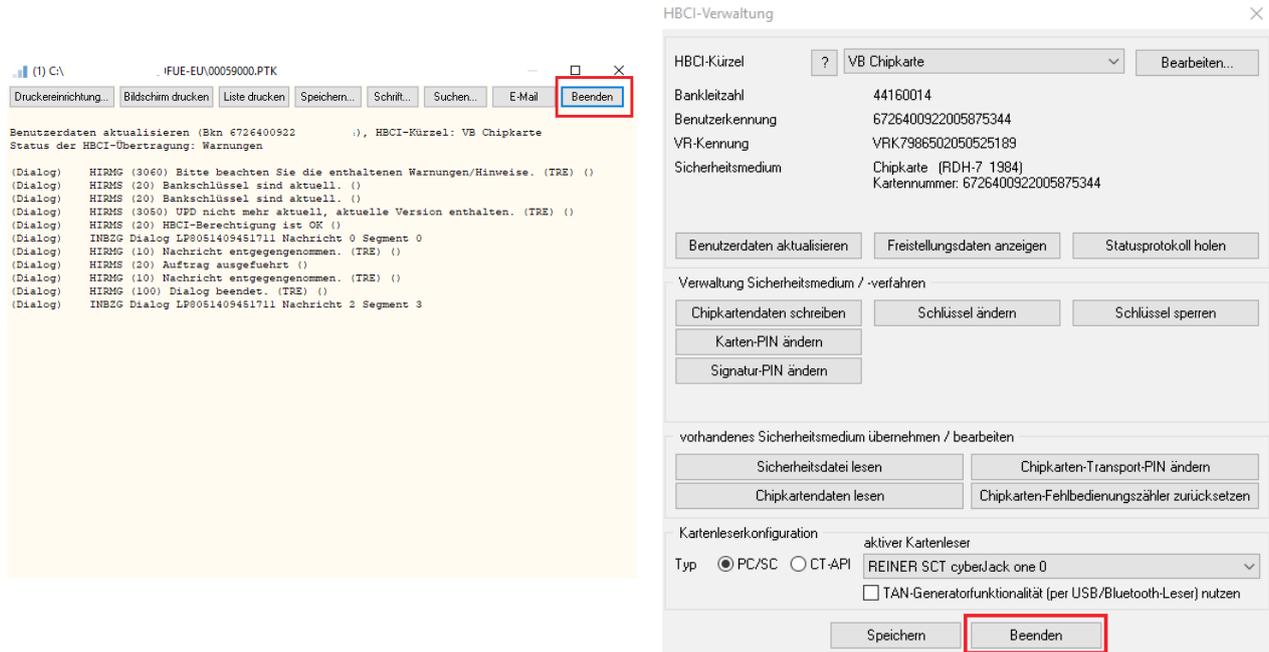

Nun müssen Sie dieses neue Verfahren noch den bestehenden Konten zuordnen. Dazu starten Sie bitte über die **Stammdaten** den Menüpunkt **Konten Auftraggeber**,

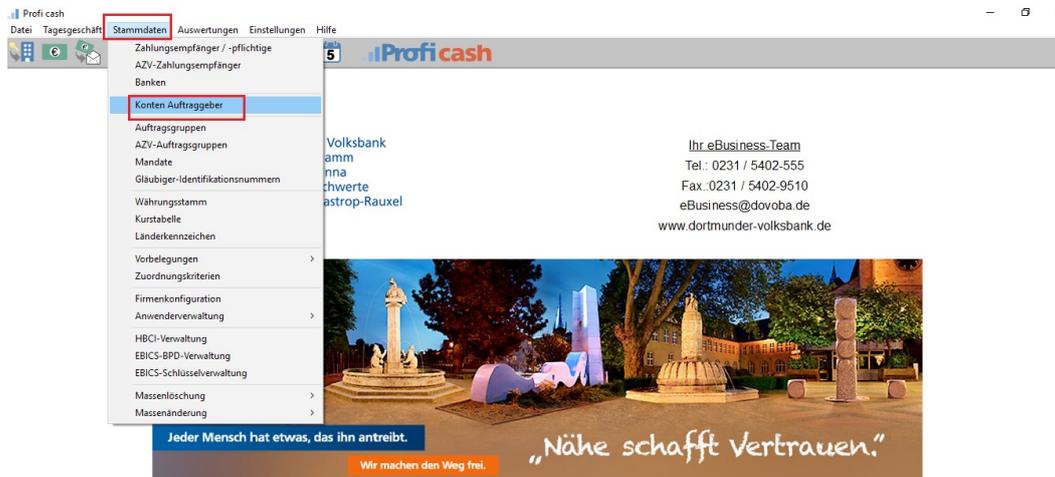

wählen dort unter **Konto-Kürzel** eines der Volksbank – Konten aus und ordnen im Feld **HBCI-Kürzel** die soeben angelegte Bankverbindung zu:

The screenshot shows the 'Konten Auftraggeber' form. The 'Konto-Kürzel' dropdown is set to 'DEMO'. The 'HBCI-Kürzel' dropdown is open, showing options: 'Voba Pin/Tan', 'keine', 'VB Chipkarte', and 'Voba Pin/Tan'. The 'Speichern' button at the bottom is highlighted with a red box.

Die folgenden Hinweise bestätigen Sie bitte mit **Ja** und danach **Beenden**:

A confirmation dialog box titled 'Profi cash' with a question mark icon. The text reads: 'HBCI-Kürzel 'VB Chipkarte' bei allen Konten zur BLZ 44160014 eintragen?'. There are two buttons: 'Nein' and 'Ja'. The 'Ja' button is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'Konten Auftraggeber' form after the confirmation dialog. The 'HBCI-Kürzel' is now set to 'VB Chipkarte'. The 'Beenden' button at the bottom right is highlighted with a red box.

Die Umstellung ist nun abgeschlossen. Sie können Ihre Aufträge wie gewohnt versenden, zur Legitimation wird nun jeweils die Eingabe Ihrer Karten-PIN am Kartenleser erwartet.

Sollten noch Fragen offen sein, steht Ihnen unser eBusiness – Team unter 0231-5402555 gerne zur Verfügung.